

Bussole di iniezione sbazzate per stampli plastica

- Materiale: 38 NCD4 / 39 NCD3
- Tolleranza: d g6
- Durezza: non temprate HRC 27/32 – temprate HRC 40/44
- Esecuzione: foro d1 di punta;
tutte le bussole sono interamente rettificate sui centri


Bussole di iniezione sbazzate
sbazzate 18 x 135
sbazzate temprate 18 x 250

Cod.
1BIN
1BIT


Mat.
FSB
FSB

Mis.
18135
18250

Made in Italy

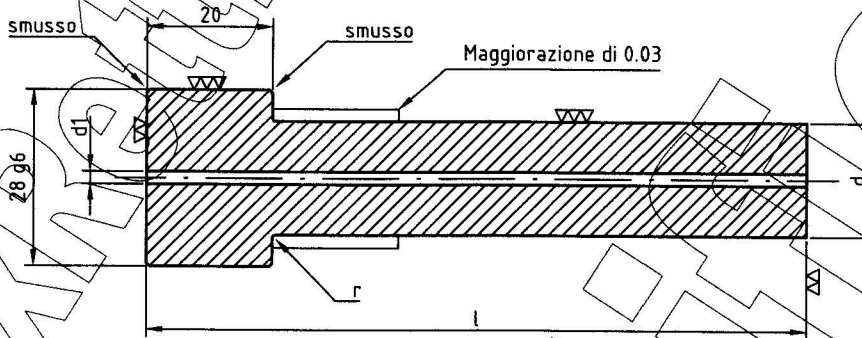

d	d1	l							
		50	65	75	85	95	105	115	
18	2.5	•	•	•	•	•	•	•	
18 temprate		•	•	•	•	•	•	•	
d	d1	l							
		125	135	150	175	200	225	250	
18	2.5	•	•	•	•	•	•	•	
18 temprate		•	•	•	•	•	•	•	

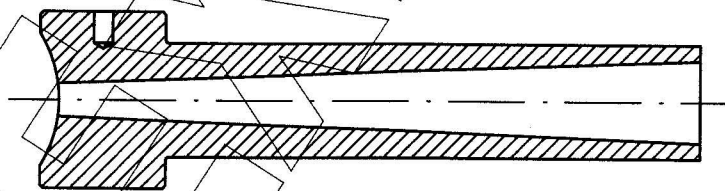

Possibili impieghi

