



PIGNONI SEMPLICI CON DENTI TEMPRATI AD INDUZIONE CON FORO + CAVA + FORI VITE

5/8" x 3/8" 10B-1

PIGNONE

Larghezza dente pignone B_1 9,1 mm

CATENA


Passo 15,875 mm

Larghezza interna 9,65 mm

Rullo Ø 10,16 mm

CAVE DIN 6885 UNI 6604

Denti temprati ad induzione HRC 45÷53

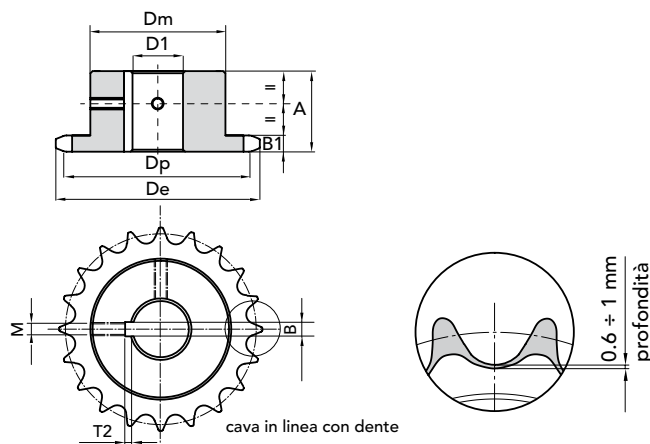

Z	CODICE	d_e	d_p	d_m	A	ØD1 H7	B H9	T2	M
12	16151216	68,2	61,34	42	30	16	5	2,3	M4
	16151219					19	6	2,8	M5
	16151220					20	6	2,8	M5
	16151222					22	6	2,8	M5
	16151224					24	8	3,3	M6
	16151225					25	8	3,3	M6
	16151228			51		28	8	3,3	M6
	16151230			51		30	8	3,3	M6
13	16151316	73,2	66,32	47	30	16	5	2,3	M4
	16151319					19	6	2,8	M5
	16151320					20	6	2,8	M5
	16151322					22	6	2,8	M5
	16151324					24	8	3,3	M6
	16151325					25	8	3,3	M6
	16151328					28	8	3,3	M6
	16151330					30	8	3,3	M6
14	16151416	78,2	71,34	52	30	16	5	2,3	M4
	16151419					19	6	2,8	M5
	16151420					20	6	2,8	M5
	16151422					22	6	2,8	M5
	16151424					24	8	3,3	M6
	16151425					25	8	3,3	M6
	16151428					28	8	3,3	M6
	16151430					30	8	3,3	M6
15	16151519	83,2	76,36	57	30	19	6	2,8	M5
	16151520					20	6	2,8	M5
	16151522					22	6	2,8	M5
	16151524					24	8	3,3	M6
	16151525					25	8	3,3	M6
	16151528					28	8	3,3	M6
	16151530					30	8	3,3	M6
	16151532					32	10	3,3	M8
	16151535					35	10	3,3	M8

Z	CODICE	d_e	d_p	d_m	A	ØD1 H7	B H9	T2	M
16	16151620	88	81,37	60	30	20	6	2,8	M5
	16151622					22	6	2,8	M5
	16151624					24	8	3,3	M6
	16151625					25	8	3,3	M6
	16151628					28	8	3,3	M6
	16151630					30	8	3,3	M6
	16151632					32	10	3,3	M8
	16151635					35	10	3,3	M8
17	16151720	93,2	86,39	60	30	20	6	2,8	M5
	16151722					22	6	2,8	M5
	16151724					24	8	3,3	M6
	16151725					25	8	3,3	M6
	16151728					28	8	3,3	M6
	16151730					30	8	3,3	M6
	16151732					32	10	3,3	M8
	16151735					35	10	3,3	M8
18	16151820	98,3	91,42	70	30	20	6	2,8	M5
	16151822					22	6	2,8	M5
	16151824					24	8	3,3	M6
	16151825					25	8	3,3	M6
	16151828					28	8	3,3	M6
	16151830					30	8	3,3	M6
	16151832					32	10	3,3	M8
	16151835					35	10	3,3	M8
	16151838					38	10	3,3	M8
	16151840					40	12	3,3	M10
19	16151920	103,3	96,45	70	30	20	6	2,8	M5
	16151922					22	6	2,8	M5
	16151924					24	8	3,3	M6
	16151925					25	8	3,3	M6
	16151928					28	8	3,3	M6
	16151930					30	8	3,3	M6
	16151932					32	10	3,3	M8
	16151935					35	10	3,3	M8
	16151938					38	10	3,3	M8
	16151940					40	12	3,3	M10

MATERIALE C 45 UNI 7845





PIGNONI SEMPLICI CON DENTI TEMPRATI AD INDUZIONE CON FORO + CAVA + FORI VITE

5/8" x 3/8" 10B-1

PIGNONE

Larghezza dente pignone B_1 9,1 mm

CATENA


Passo 15,875 mm

Larghezza interna 9,65 mm

Rullo $\varnothing$ 10,16 mm

CAVE DIN 6885 UNI 6604

Denti temprati ad induzione HRC 45÷53

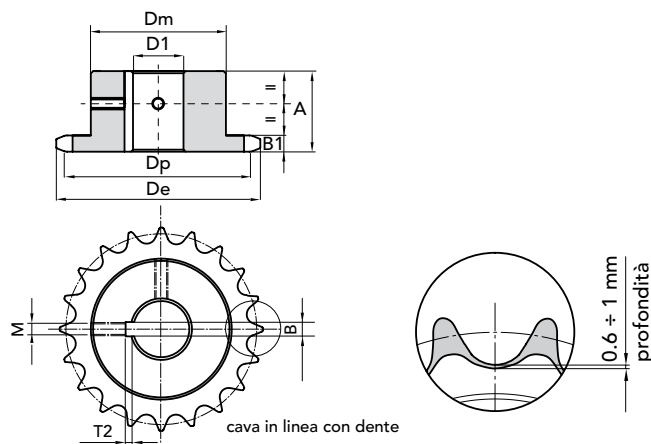

Z	CODICE	d _e	d _p	dm	A	ØD1 H7	B H9	T2	M
20	16152020	108,4	101,49	75	30	20	6	2,8	M5
	16152022					22	6	2,8	M5
	16152024					24	8	3,3	M6
	16152025					25	8	3,3	M6
	16152028					28	8	3,3	M6
	16152030					30	8	3,3	M6
	16152032					32	10	3,3	M8
	16152035					35	10	3,3	M8
	16152038					38	10	3,3	M8
	16152040					40	12	3,3	M10
21	16152120	113,4	106,52	75	30	20	6	2,8	M5
	16152122					22	6	2,8	M5
	16152124					24	8	3,3	M6
	16152125					25	8	3,3	M6
	16152128					28	8	3,3	M6
	16152130					30	8	3,3	M6
	16152132					32	10	3,3	M8
	16152135					35	10	3,3	M8
	16152138					38	10	3,3	M8
	16152140					40	12	3,3	M10
23	16152320	123,4	116,58	80	30	20	6	2,8	M5
	16152322					22	6	2,8	M5
	16152324					24	8	3,3	M6
	16152325					25	8	3,3	M6
	16152328					28	8	3,3	M6
	16152330					30	8	3,3	M6
	16152332					32	10	3,3	M8
	16152335					35	10	3,3	M8
	16152338					38	10	3,3	M8
	16152340					40	12	3,3	M10
	16152342					42	12	3,3	M10

Z	CODICE	d _e	d _p	dm	A	ØD1 H7	B H9	T2	M
24	16152420	128,5	121,62	80	30	20	6	2,8	M5
	16152422					22	6	2,8	M5
	16152424					24	8	3,3	M6
	16152425					25	8	3,3	M6
	16152428					28	8	3,3	M6
	16152430					30	8	3,3	M6
	16152432					32	10	3,3	M8
	16152435					35	10	3,3	M8
	16152438					38	10	3,3	M8
	16152440					40	12	3,3	M10
	16152442					42	12	3,3	M10
25	16152522	133,5	126,66	80	30	22	6	2,8	M5
	16152524					24	8	3,3	M6
	16152525					25	8	3,3	M6
	16152528					28	8	3,3	M6
	16152530					30	8	3,3	M6
	16152532					32	10	3,3	M8
	16152535					35	10	3,3	M8
	16152538					38	10	3,3	M8
	16152540					40	12	3,3	M10
	16152542					42	12	3,3	M10

MATERIALE C 45 UNI 7845



PIGNONI SEMPLICI CON DENTI TEMPRATI AD INDUZIONE 5/8"x3/8" 10B-1 per catene a rulli secondo DIN 8187 - ISO/R 606