Spine coniche con foro filettato DIN 7978 UNI 28736:93

- Materiale: 18NiCrMo5
- Esecuzione: cementate, temprate
- Tolleranza: d k8
- Durezza: HRC 58/62
- Conicità: 2%

Spine coniche filettate	Cod.	Mat.	Mis.
6 x 24	1SPFIL	CON	06024
20 x 230	1SPFIL	CON	20230

Made in Italy

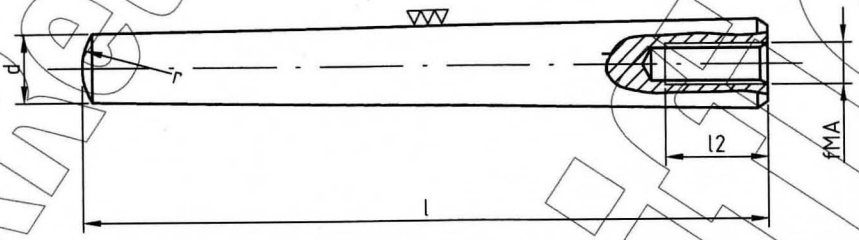

l	d						
	6xM4	*8xM5*	*10xM6*	*12xM8*	*14xM8*	*16xM10*	*20xM12*
24	E •						
26	E •						
28	E •	E •					
30	E •	E •					
32	E •	E •	D •				
36	E •	E •	D •	D •	B •		
40	E •	E •	D •	D •	B •	B •	
45	E •	E •	D •	D •	B •	B •	
50	E •	E •	D •	D •	B •	B •	B •
55	D •	E •	D •	D •	B •	B •	B •
60	D •	E •	D •	D •	B •	B •	B •
70	D •	D •	B •	B •	B •	B •	B •
80	D •	D •	B •	B •	B •	B •	B •
90	D •	D •	B •	B •	B •	B •	B •
100	D •	D •	B •	B •	B •	B •	B •
110		D •	B •	B •	B •	B •	B •
120			B •	B •	B •	B •	B •
130			B •	B •	B •	B •	B •
140			B •	B •	B •	B •	B •
150				B •	B •	B •	B •
165				B •	B •	B •	B •
180						B •	B •
200						B •	B •
230						B •	B •

EuroElettrica