



PIGNONI SEMPLICI CON DENTI TEMPRATI AD INDUZIONE CON FORO + CAVA + FORI VITE

1/2" x 5/16" 08B-1

PIGNONE

Larghezza dente pignone B_1 7,2 mm

CATENA


Passo 12,7 mm

Larghezza interna 7,75 mm

Rullo Ø 8,51 mm

CAVE DIN 6885 UNI 6604

Denti temprati ad induzione HRC 45÷53

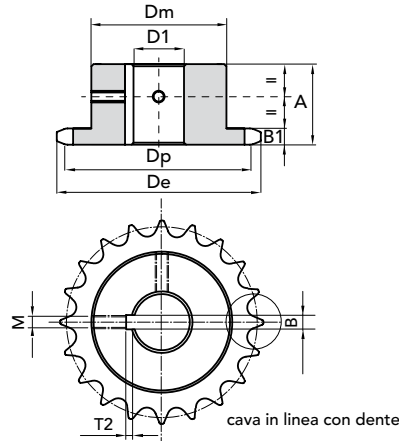

Z	CODICE	d _e	d _p	dm	A	ØD1 H7	B H9	T2	M
12	1612121 2	53,9	49,07	33	28	12	4	1,8	M4
	16121214					14	5	2,3	M4
	16121215					15	5	2,3	M4
	16121216					16	5	2,3	M4
	16121218					18	6	2,8	M5
	16121219					19	6	2,8	M5
	16121220					20	6	2,8	M5
13	16121312	57,9	53,06	37	28	12	4	1,8	M4
	16121314					14	5	2,3	M4
	16121315					15	5	2,3	M4
	16121316					16	5	2,3	M4
	16121318					18	6	2,8	M5
	16121319					19	6	2,8	M5
	16121320					20	6	2,8	M5
	16121322					22	6	2,8	M5
	16121324					24	8	3,3	M6
14	16121414	61,6	57,07	41	28	14	5	2,3	M4
	16121415					15	5	2,3	M4
	16121416					16	5	2,3	M4
	16121418					18	6	2,8	M5
	16121419					19	6	2,8	M5
	16121420					20	6	2,8	M5
	16121422					22	6	2,8	M5
	16121424					24	8	3,3	M6
	16121425					25	8	3,3	M6
15	16121514	65,9	61,09	45	28	14	5	2,3	M4
	16121515					15	5	2,3	M4
	16121516					16	5	2,3	M4
	16121518					18	6	2,8	M5
	16121519					19	6	2,8	M5
	16121520					20	6	2,8	M5
	16121522					22	6	2,8	M5
	16121524					24	8	3,3	M6
	16121525					25	8	3,3	M6
	16121528					28	8	3,3	M6
	16121530					30	8	3,3	M6

Z	CODICE	d _e	d _p	dm	A	ØD1 H7	B H9	T2	M
16	16121615	69,5	65,1	50	28	15	5	2,3	M4
	16121616					16	5	2,3	M4
	16121618					18	6	2,8	M5
	16121619					19	6	2,8	M5
	16121620					20	6	2,8	M5
	16121622					22	6	2,8	M5
	16121624					24	8	3,3	M6
	16121625					25	8	3,3	M6
	16121628					28	8	3,3	M6
	16121630					30	8	3,3	M6
17	16121715	74	69,11	52	28	15	5	2,3	M4
	16121716					16	5	2,3	M4
	16121718					18	6	2,8	M5
	16121719					19	6	2,8	M5
	16121720					20	6	2,8	M5
	16121722					22	6	2,8	M5
	16121724					24	8	3,3	M6
	16121725					25	8	3,3	M6
	16121728					28	8	3,3	M6
	16121730					30	8	3,3	M6
18	16121816	77,8	73,14	56	28	16	5	2,3	M4
	16121818					18	6	2,8	M5
	16121819					19	6	2,8	M5
	16121820					20	6	2,8	M5
	16121822					22	6	2,8	M5
	16121824					24	8	3,3	M6
	16121825					25	8	3,3	M6
	16121828					28	8	3,3	M6
	16121830					30	8	3,3	M6
	16121832					32	10	3,3	M8
	16121835					35	10	3,3	M8

MATERIALE C 45 UNI 7845





PIGNONI SEMPLICI CON DENTI TEMPRATI AD INDUZIONE CON FORO + CAVA + FORI VITE

1/2" x 5/16" 08B-1

PIGNONE

Larghezza dente pignone B_1 7,2 mm

CATENA


Passo 12,7 mm

Larghezza interna 7,75 mm

Rullo $\varnothing$ 8,51 mm

CAVE DIN 6885 UNI 6604

Denti temprati ad induzione HRC 45÷53

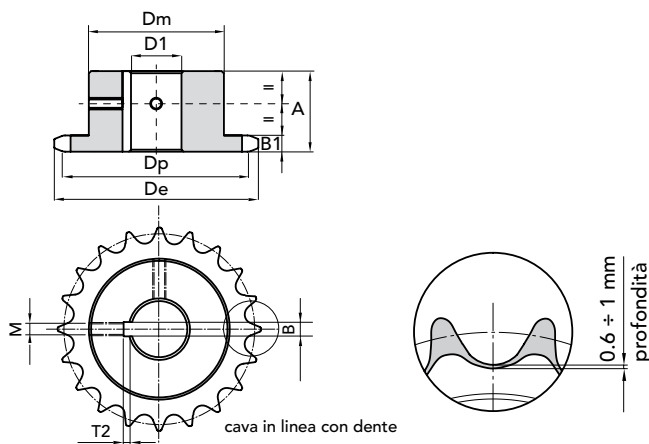

Z	CODICE	d _e	d _p	dm	A	ØD1 H7	B H9	T2	M
19	16121919	82	77,16	60	28	19	6	2,8	M5
	16121920					20	6	2,8	M5
	16121922					22	6	2,8	M5
	16121924					24	8	3,3	M6
	16121925					25	8	3,3	M6
	16121928					28	8	3,3	M6
	16121930					30	8	3,3	M6
	16121932					32	10	3,3	M8
	16121935					35	10	3,3	M8
20	16122019	85,8	81,19	64	28	19	6	2,8	M5
	16122020					20	6	2,8	M5
	16122022					22	6	2,8	M5
	16122024					24	8	3,3	M6
	16122025					25	8	3,3	M6
	16122028					28	8	3,3	M6
	16122030					30	8	3,3	M6
	16122032					32	10	3,3	M8
	16122035					35	10	3,3	M8
21	16122119	90,1	85,22	68	28	19	6	2,8	M5
	16122120					20	6	2,8	M5
	16122122					22	6	2,8	M5
	16122124					24	8	3,3	M6
	16122125					25	8	3,3	M6
	16122128					28	8	3,3	M6
	16122130					30	8	3,3	M6
	16122132					32	10	3,3	M8
	16122135					35	10	3,3	M8
23	16122320	98,1	93,27	70	28	20	6	2,8	M5
	16122322					22	6	2,8	M5
	16122324					24	8	3,3	M6
	16122325					25	8	3,3	M6
	16122328					28	8	3,3	M6
	16122330					30	8	3,3	M6
	16122332					32	10	3,3	M8
	16122335					35	10	3,3	M8
	16122338					38	10	3,3	M8

Z	CODICE	d _e	d _p	dm	A	ØD1 H7	B H9	T2	M
24	16122420	102,1	97,29	70	28	20	6	2,8	M5
	16122422					22	6	2,8	M5
	16122424					24	8	3,3	M6
	16122425					25	8	3,3	M6
	16122428					28	8	3,3	M6
	16122430					30	8	3,3	M6
	16122432					32	8	3,3	M8
	16122435					35	10	3,3	M8
	16122438					38	10	3,3	M8
25	16122520	105,8	101,33	70	28	20	6	2,8	M5
	16122522					22	6	2,8	M5
	16122524					24	8	3,3	M6
	16122525					25	8	3,3	M6
	16122528					28	8	3,3	M6
	16122530					30	8	3,3	M6
	16122532					32	10	3,3	M8
	16122535					35	10	3,3	M8
	16122538					38	10	3,3	M8
27	16122722	114	109,4	70	30	22	6	2,8	M5
	16122725					25	8	3,3	M6
	16122728					28	8	3,3	M6
	16122730					30	8	3,3	M6
	16122732					32	10	3,3	M8
	16122735					35	10	3,3	M8
	16122738					38	10	3,3	M8
30	16123025	126	121,5	80	30	25	8	3,3	M6
	16123028					28	8	3,3	M6
	16123030					30	8	3,3	M6
	16123032					32	10	3,3	M8
	16123035					35	10	3,3	M8
	16123038					38	10	3,3	M8

MATERIALE C 45 UNI 7845

